

ПРОЦЕДУРА ОБНОВЛЕНИЯ ЗАГРУЗОЧНОГО ЛОГОТИПА

Во первых надо узнать какое разрешение поддерживает прошивка CS9100. Для этого зайдите в «**Настройки**» и выберите пункт «**Конфигурация**», перейдите на самую последнюю вкладку, в строке «**OS**» (**рис. 1**).

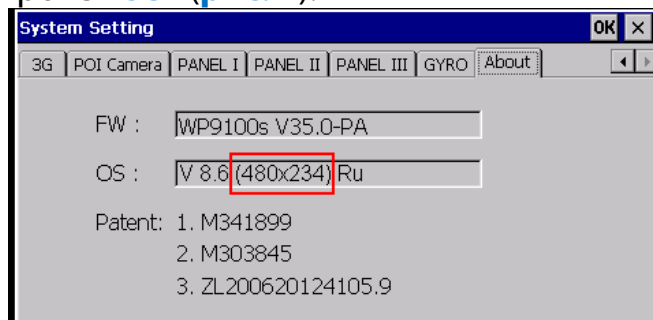


Рисунок 1

1. Подготовьте карту памяти 32Mb ~ 2Gb.
2. Отформатируйте карту памяти в системе FAT (FAT16).
3. Запишите на карту памяти файл **logo.bmp** (именно в формате *bmp*!).
4. Вставьте карту памяти с файлом **logo.bmp** в выключенный CS9100.
5. Подайте питание (заведите авто).
6. Появится сообщение о начале обновления, в конце обновления (1-3 сек.) появится сообщение об успешном обновлении (**рис. 2**)

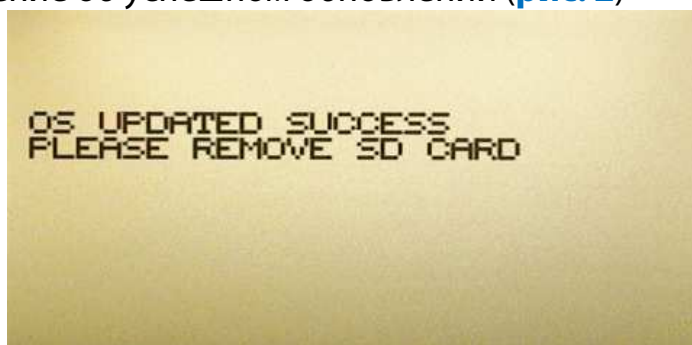


Рисунок 2

7. Извлеките карту памяти и дайте устройству загрузиться до конца.
8. Перезагрузите устройство.

А теперь пару слов о файле **logo.bmp**. Разрешение данного файла должно полностью соответствовать разрешению Операционной Системы «**OS**». Файл должен быть только в формате **BMP**. Глубина цвета должна быть максимум 24 бита. Разрешение по горизонтали и вертикали 96 x 96 точек/дюйм.



Внимание: Не выключайте питание во время процесса обновления, во избежание поломки WP9100!